

www.multimarker.net

Matériel de traçage polyvalent pour terrains de sports engazonnés.

Multimarker est la combinaison entre technologie et simplicité d'utilisation.
Multimarker intègre les dernières innovations en matière de pulvérisation électrique. (Pompe haute pression/ bas débit)
Multimarker est polyvalent, il est conçu pour appliquer de nombreuses références de peinture de traçage forumulées en phase aqueuse. Les peintures peuvent être concentrées, prêtes à l'emploi et basse consommation.







Caractéristiques Techniques :

Double Cuve - Mélange - Rinçage



Équipé de 2 cuves, une pour le mélange (Eau + Peinture) et une d'eau claire pour un nettoyage simple rapide et efficace.

Pneumatiques



Multimarker est équipé de 4 roues pneumatiques avec un empattement élargi pour un traçage parfaitement rectiligne.

Système d'alimentation



Le système d'alimentation se contrôle par une vanne qui agit directement sur le retour de cuve pour augmenter ou diminuer la pression au niveau de la buse, gage de maitrise des consommations.

Traçage Central ou Latéral



Le système de réglage de la largeur vous permet de tracer sur le coté ou au centre. Il est monté sur un bras oscillant qui épouse parfaitement les déformations des terrains pour un traçage régulier et précis.

Largeur de tracé



La largeur du tracé est prédéfinie par des trous sur l'axe des disques déflecteurs (5 - 7,5 - 10 - 12 cm).

Réglage de la pression



Ce système de réglage de la pression (visualisée par un manomètre) vous permettra de régler de façon précise la pression au niveau de la buse, gage de maîtrise des consommations.



1, rue Gaston Monmousseau - 38130 Echirolles - France - www.sudlac.com
Tel : +33 (0)4 76 23 20 54 - Fax : +33 (0)4 76 09 34 15 - E-mail : sudlac@sudlac.com

SUDLAC engagé dans




Guidon



Le guidon est réglable en hauteur pour le confort de l'utilisateur.

Poignée pour la levée des disques

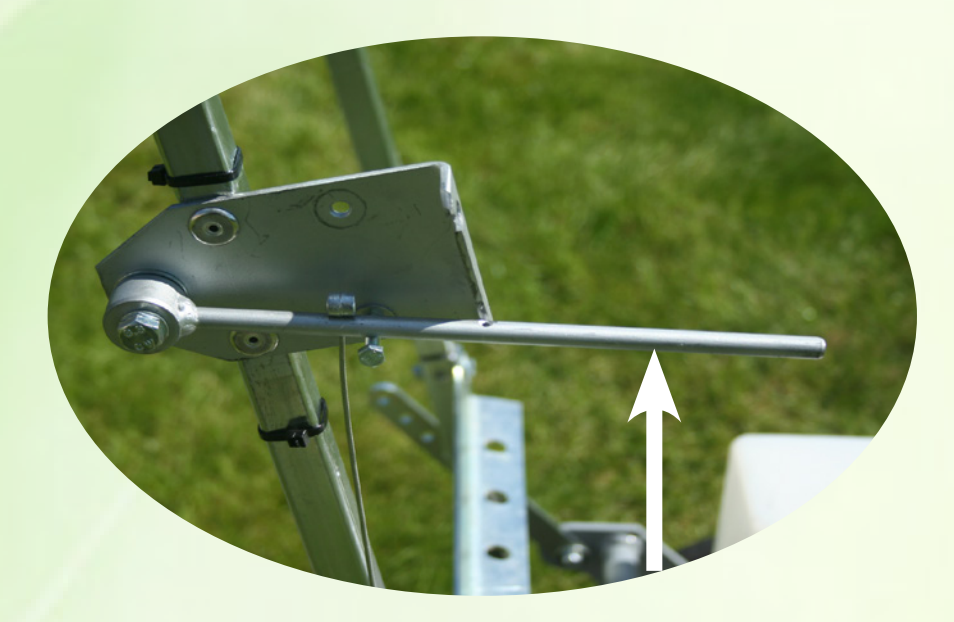

Une poignée située proche du guidon vous permet de relever les disques afin d'éviter de laisser des marques entre deux tracés disjoints.

Capot avant



Le capot avant s'ouvre totalement pour un accès facile aux réglages et à la motorisation.

Mode d'utilisation :



1- Préparer votre mélange dans un récipient au taux de dilution conseillé.

2 - Verser la solution dans la cuve principale (ou votre peinture prête à l'emploi)

3 - Actionner l'interrupteur (Pour les réglages de largeur de buses se reporter au livret technique).

4 - A l'aide de la poignée, poser les déflecteurs au sol.

5 - Vous êtes prêts à tracer.



A. Une fois le traçage terminé, à l'aide de la poignée relever les déflecteurs.

B. Actionner de nouveau l'interrupteur pour éteindre le Multimarker.

C. Une vanne de purge est disponible à l'arrière de la cuve pour la vidange.

D. Pour un nettoyage complet en moins d'une minute se reporter au livret technique.

E. Éliminer les résidus de produits conformement aux législations en vigueur

Entretien

► Penser à charger la batterie après chaque utilisation.

► Nettoyer soigneusement avec de l'eau claire le Multimarker après chaque utilisation. Pour le processus de nettoyage, se reporter au livret technique.

► Pour un nettoyage en profondeur, l'eau peut être additionnée d'un agent de nettoyage. Nous contacter pour plus d'informations.

► Un matériel bien entretenu est un gage de longévité.

Une question, un besoin, un dépanage :
«Multimarker Service»

Un numéro à votre disposition et un technicien répondra à toutes vos demandes.

Contactez-nous au **04 76 23 98 48** en vous munissant du numéro de serie de votre Multimarker.

Votre distributeur :

w w w . m u l t i m a r k e r . n e t



1, rue Gaston Monmousseau - 38130 Echirolles - France - www.sudlac.com
Tel : +33 (0)4 76 23 20 54 - Fax : +33 (0)4 76 09 34 15 - E-mail : sudlac@sudlac.com

SUDLAC engagé dans

